


VC0产品型号目录

集成宽带VCO压控振荡器FVX系列

产品型号	封装尺寸 (mm)	频率范围 (MHz)	调谐电压 (V)	调谐灵敏度 (MHz/V)	输出功率 (dBm)	电源 (V mA)
FVX150	7*9*1.5	100-200	0.2-4.6	25	9±1	5 10
FVX250	7*9*1.5	200-300	0.2-4.6	25	9±1	5 10
FVX350	7*9*1.5	300-400	0.2-4.6	25	9±1	5 10
FVX450	7*9*1.5	400-500	0.2-4.6	25	9±1	5 10
FVX840	7*9*1.5	780-900	0.2-4.6	31.3	8±1	5 10
FVX775	7*9*1.5	710-840	0.2-4.6	32.5	8±1	5 10
FVX865	7*9*1.5	850-894	0.2-4.6	11	8±1	5 10
FVX900	7*9*1.5	860-970	0.2-4.6	17.5	8±1	5 10
FVX1600	7*9*1.5	1500-1700	0.2-4.6	50	7±1	5 10
FVX1900	7*9*1.5	1800-2000	0.2-4.6	50	7±1	5 10
FVX2100	7*9*1.5	2000-2200	0.2-4.6	50	7±1	5 10
FVX2400	7*9*1.5	2300-2500	0.2-4.6	50	7±1	5 10
FVX2600	7*9*1.5	2500-2700	0.2-4.6	50	7±1	5 10

封装信息

FVX系列:

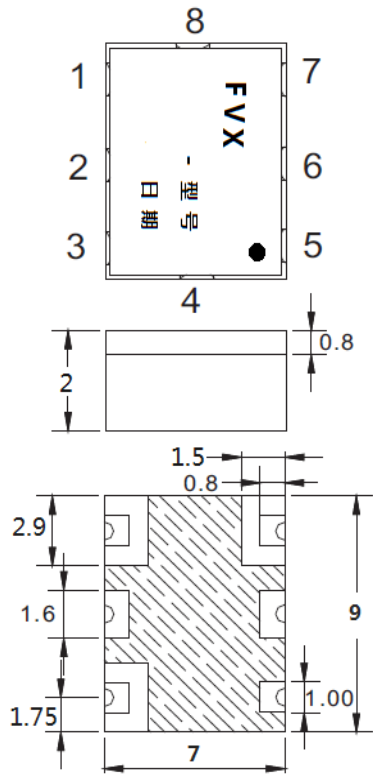

管脚定义

Pin No.	Function
1	调谐端V _T
3	电源端V _{CC}
5	输出端RF
其余均为地	

我们可为客户专业定制各种规格、型号和封装，提供无线通信领域完整解决方案和技术支持