


300 万标准型双光对讲筒机网络摄像机

IPC2A3S-FW-A (P) CF-G-DT 系列



关键特性

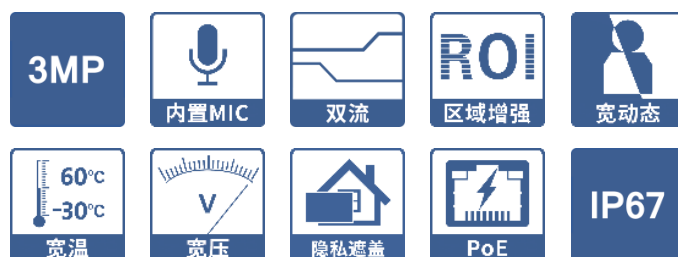

产品特点


- 石墨烯材质前脸，绿色环保，更好的散热性和更强的耐腐蚀性
- 300 万（2304*1296）图像格式，享高清画质
- 智能双光、红外补光、白光补光三种补光模式，可根据场景需要一键切换
- 支持声音联动报警，内置 10 条语音报警信息，支持 1 条自定义导入
- 支持灯光联动报警，支持灯光报警时间自定义配置
- 支持人形检测，避免动物光影等产生的误报
- 内置高品质 MIC，内置扬声器，音画同录，告别无声监控，支持双向语音对讲
- 支持超级 265 编码算法，编码压缩效率更高
- 支持 PoE 供电(可选)
- 区域增强(ROI) 功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量
- 支持手机 APP 监控
- 支持 Onvif 和 GB/T28181 国际标准协议
- 支持授权用户和口令访问，能进行弱口令检测与错误登录抑制，提升口令安全性
- 支持 RTSP 访问鉴权认证，确保视频流请求合法
- 宽温设计，温度范围-30℃~60℃

- 宽压保护，容忍电压波动±25%
- 4KV 防雷，提供安全保障
- IP67 防护等级，更长使用寿命

订购信息

订货型号	备注
IPC2A3S-FW-ACF40-G-DT	300 万经济型双光对讲筒型网络摄像机（焦距 4mm，内置 Mic，内置 Speaker，DC12V）；电源适配器需要另配。
IPC2A3S-FW-ACF60-G-DT	300 万经济型双光对讲筒型网络摄像机（焦距 6mm，内置 Mic，内置 Speaker，DC12V）；电源适配器需要另配。
IPC2A3S-FW-APCF40-G-DT	300 万经济型双光对讲筒型网络摄像机（焦距 4mm，内置 Mic，内置 Speaker，DC12V/PoE）；电源适配器需要另配。
IPC2A3S-FW-APCF60-G-DT	300 万经济型双光对讲筒型网络摄像机（焦距 6mm，内置 Mic，内置 Speaker，DC12V/PoE）；电源适配器需要另配。

产品尺寸

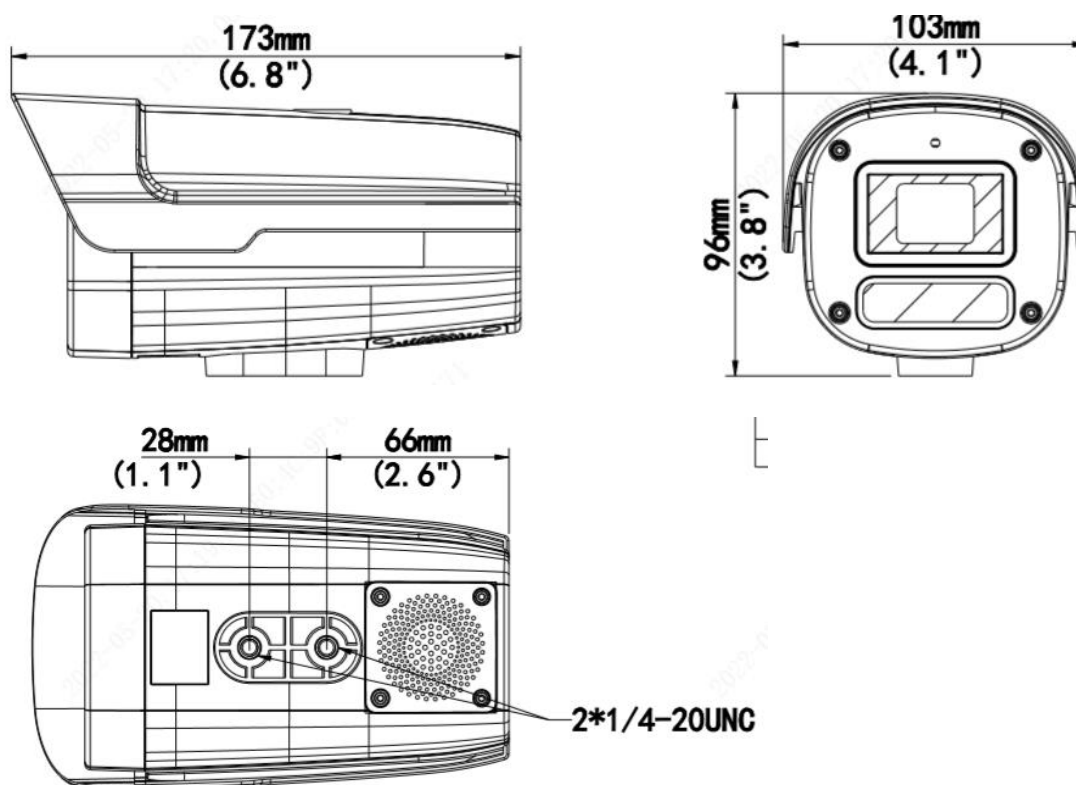

产品规格

摄像机	成像器件	1/2.8 英寸逐行扫描 300 万像素 CMOS 图像传感器
	最大分辨率	2304*1296
	镜头（水平视场角）	4.0mm（89.0°）/ 6.0mm（55.1°）可选

	最低照度	0.003Lux (F1.6, AGC ON);
	快门	快门范围: 1~1/100000s; 可自动或手动调节
	有效补光距离	红外补光 50m, 白光补光 20m
	宽动态	数字宽动态
	降噪	2D 降噪、3D 降噪
	透雾	支持数字透雾
	白平衡	自动/手动
	增益控制	自动/手动
视频	编码协议	超级 265、H.265、H.264
	图像制式	主流: 2304*1296@25 (默认)、2304*1296@20、1920*1080@25、1920*1080@30、1280*720@25、1280*720@30
		辅流: 720*576 (默认)、640*360、704*288、352*288
	视频流	双码流
	最大码流路数	6 路
	OSD	时间 OSD, 自定义 OSD, 最大 4 行 (国标模式下最大 8 行)
	隐私遮盖	支持, 4 区域
	区域增强	支持, 8 区域
智能	场景设置	标准、明亮、艳丽、道路强光抑制、自定义可选
	人形检测	支持 (国标模式下不支持)
接口	网口	10M/100M 自适应以太网电口 (PoE 可选)
	电源	DC 端子, 5.5mm 电源接口
	麦克风	内置 MIC
	扬声器	内置 Speaker
	音频编码	G.711U、G.711A
网络	协议	IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP 等
	兼容接入	ONVIF、API、GB/T28181
通用	电源	DC12V±25% / PoE (IEEE802.3af)
		支持防反接、过压保护
		功耗: ≤10.0W
	尺寸(长 X 宽 X 高)	173.0mm*103.0mm*96mm
	材质	石墨烯+塑胶
	重量	0.39kg
	工作环境	-30℃~60℃, ≤95%RH (相对湿度)
	防护等级	IP67