

产品说明：

*A 型机箱：采用国际先进的设计、工艺制造，可广泛适用于工业控制、通讯、电子、测试系统、网络控制中心、军工电子、集散控制系统，能高密度地集成各种电子电气设备。

*适用于桌面或装架式的电子仪器设备、结构坚固，具有很好的承载能力

*内部可安装国际标准规格板卡

*表面粉末喷涂外理，外观设计高档优雅

*把手为铝合金铸造成型，表面抛光喷塑。

*A 型为此系列标准机箱（A 为桌面式）




侧板

侧板为铝合金拉伸成型，表面喷塑（也可内单面导电氧分处理）

左右侧板可散热孔、带侧插板条（2U 机箱除外）

左右侧板，可开梅花散热孔（需在订货中说明）

立体图文件名侧板图，机箱图SAM_0930

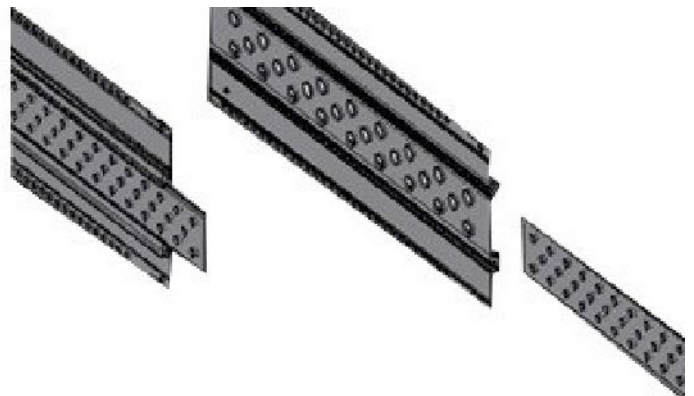


机箱脚



- *PC 注塑成型，表面亚光，共有三种脚选择（大撑脚，小撑脚，圆脚）
- *每台机箱配装2 只撑脚，一对平脚
- *每个脚底部塞橡皮垫
- *承重量约25Kg，根据承重量大小可选择大号
- *按要求的不同进行选择脚型
- *圆盘吸脚承重量大，吸盘起到防滑的作用

标准板卡与导轨连接方案

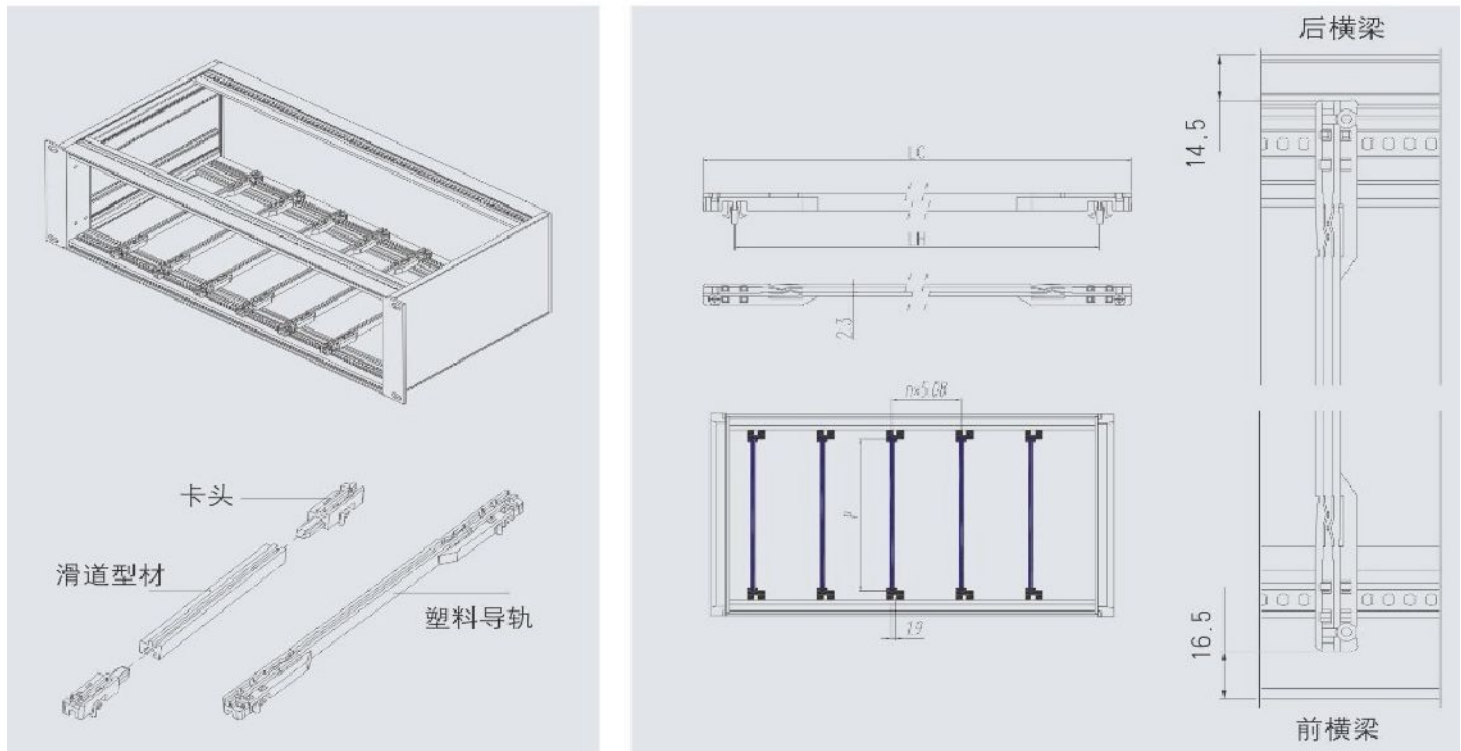

底板与机箱左右侧板的连接

塑料导轨长度		
LC(mm)	143	210
LH(mm)	123	183

线路板高度			
H	2U	3U	4U
P(mm)	55	100.5	145

- 说明：
- 塑料和铝型材两种形式。
 - 塑料导轨有 140mm、210mm 两种长度，铝材导轨长度任意。
 - 塑料导轨由 PC 注塑成型。

订购信息

单位：mm								
全高（U）	N（孔数）	净宽	净高	全宽	全深	面板高	面板宽	面板固定孔距C
	HP	E	A	W	D	h	B	
2	42	218	68.9	235	240	84.5	213.5	78
2	63	325	68.9	342	300	84.5	320.5	78
2	84	432	68.9	449.2	360	84.5	427.5	78
3	42	218	113.4	235	280	128.5	213.5	123.3
3	63	325	113.4	342	340	128.5	320.5	123.3
3	84	432	113.4	449.2	360	128.5	427.5	123.3
3.5	42	218	135.6	235	280	150.7	213.5	145.5
3.5	63	325	135.6	342	340	150.7	320.5	145.5
3.5	84	432	135.6	449.2	360	150.7	427.5	145.5
4	42	218	157.8	235	280	173	213.5	167.8
4	63	325	157.8	342	340	173	320.5	167.8
4	84	432	157.8	449.2	360	173	427.5	167.8
5	42	218	202.3	235	280	218	213.5	212
5	63	325	202.3	342	340	218	320.5	212
5	84	432	202.3	449.2	360	218	427.5	212

6	42	218	246.8	235	280	262.4	213.5	256.7
6	63	325	246.8	342	340	262.4	320.5	256.7
6	84	432	246.8	449.2	360	262.4	427.5	256.7

表中为标准机箱尺寸，仅供参考部分与实际略有误差

- 1. 面板采用2.5mm厚度的铝板或铝型材，有多种尺寸规格可供选择，可提供屏蔽和非屏蔽多种选择。
- 2、最快捷的定制化生产和供货；
- 3、还有助拔面板、把手、螺钉和模件盒产品可供选择；
- 4、全深(D)、全宽（W）可任意定制
- 5、色彩方案： 绿色、 中灰、 宝蓝、 白灰（盖板）、 银灰（金属色）

标准配件：