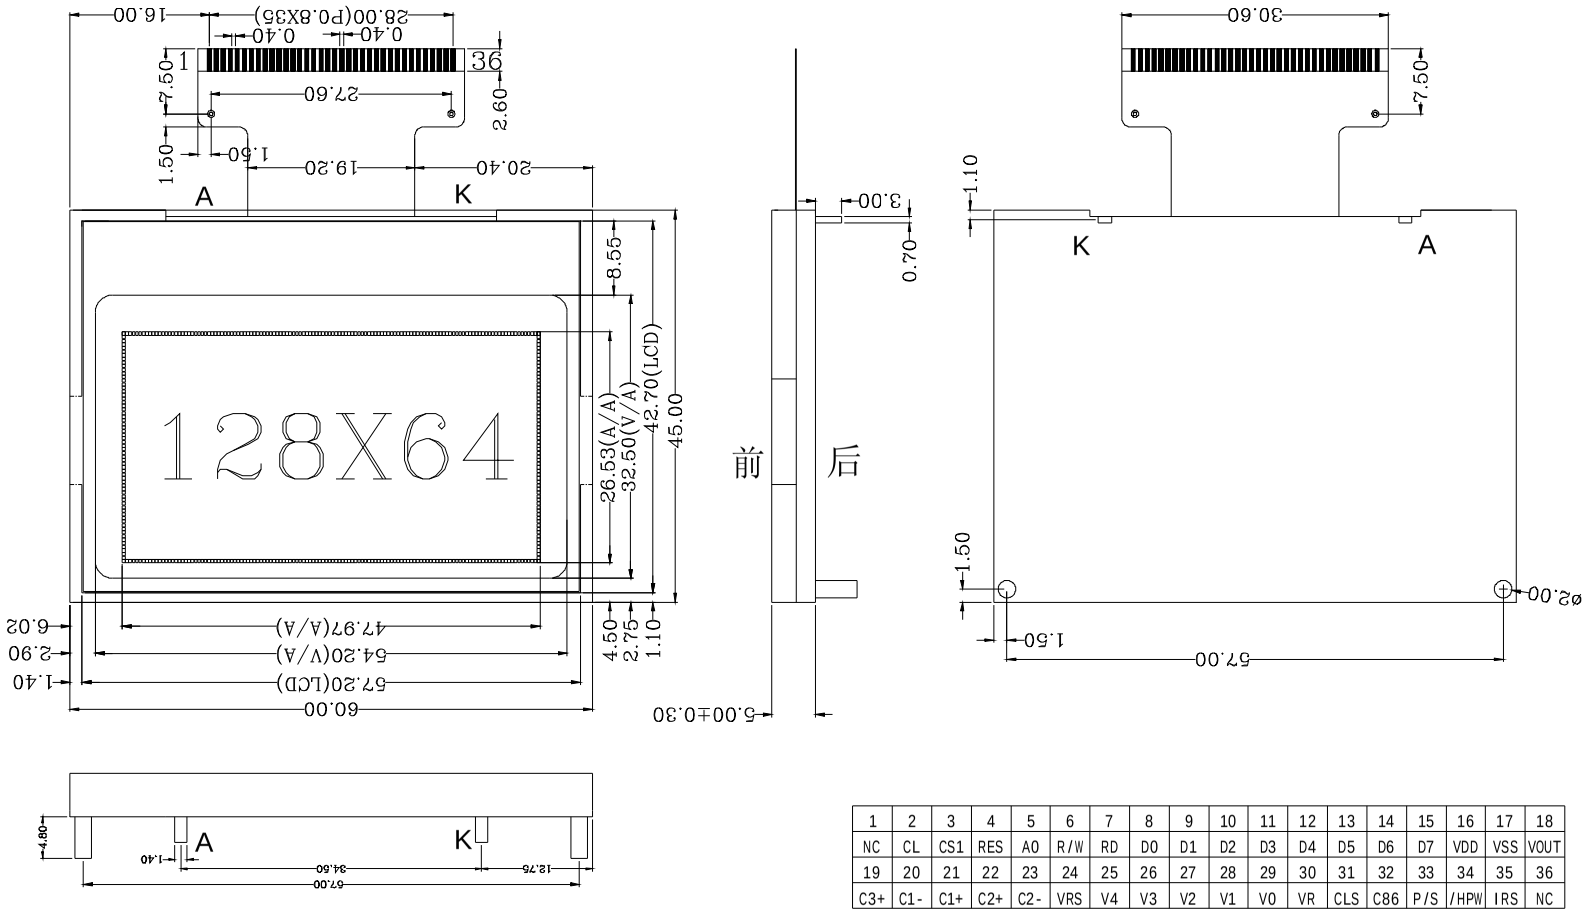

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NC	CL	CS1	RES	A0	R/W	RD	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	VDD	VSS	VOUT
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
C3+	C1-	C1+	C2+	C2-	VRS	V4	V3	V2	V1	V0	VR	CLS	C86	P/S	/HPW	IRS	NC

DISPLAY TYPE: STN
POLARIZER: TRANSFLECTIVE
VIEWING DIRECTION: 6:00-CLOCK
DRIVE METHOD: 1/64DUTY,1/9BIAS
OPERATING VOLTAGE: 3.0V
OPERATING TEMP: -10 TO +60 Deg.C
STORAGE TEMP: -20 TO +70 Deg.C
CONNECTOR: COG+PIN
UNSIGNED TOLERANCE: ±0.20
CONTROLLER: ST7565R
LED BACKLIGHT: WHITE
LED BACKLIGHT OPERATING VOLTAGE: 3.0V
LED BACKLIGHT OPERATING ELECTRIC CURRENT: ≤30MA

CIRCUIT DIAGRAM(LED1*3=3dies)